

00592598-061200

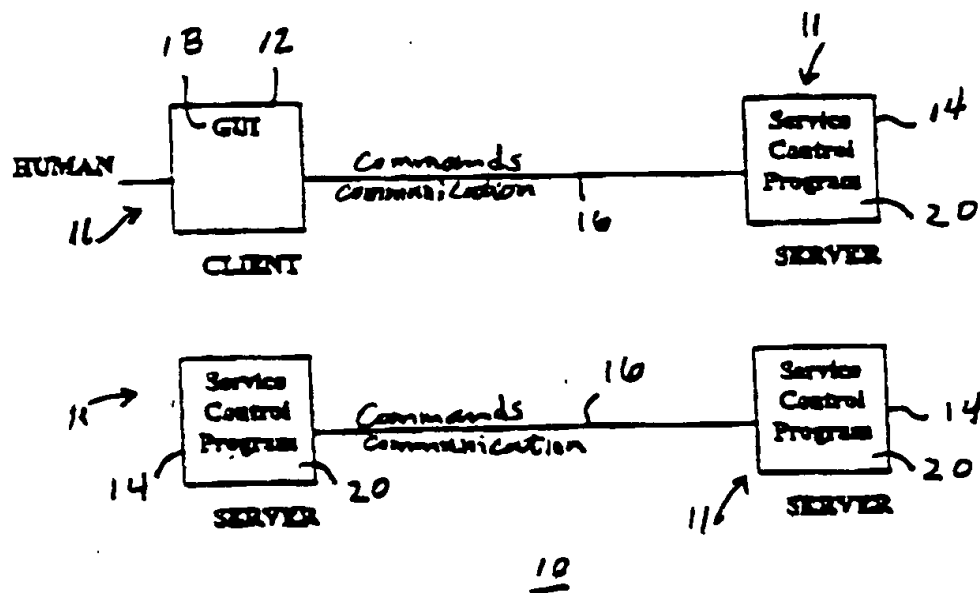


FIG. 1

002190" 061200

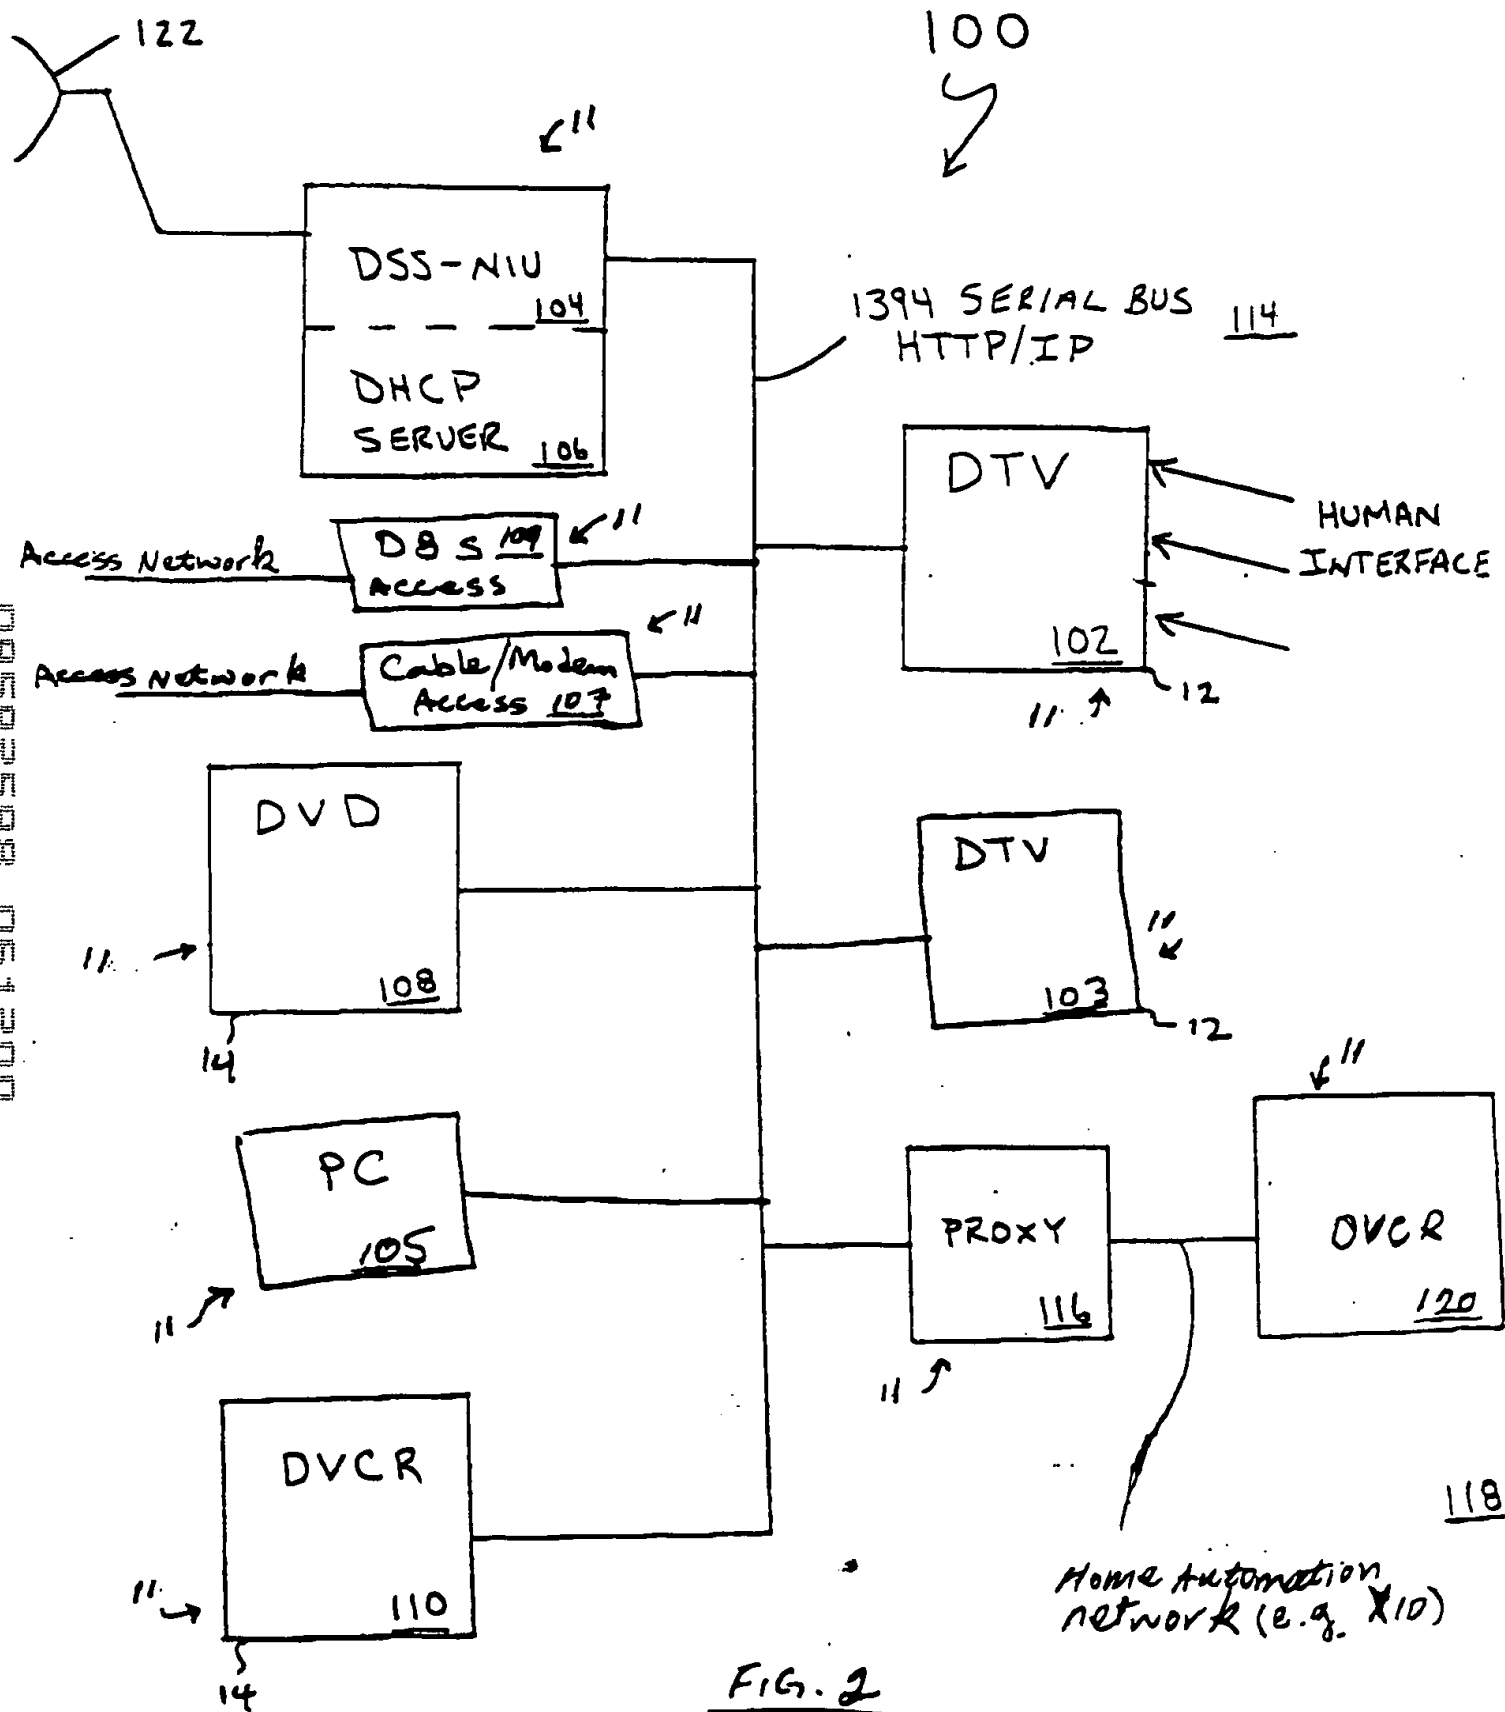


FIG. 2

SERVER 150

APPLICATION LAYER	152
PRESENTATION LAYER	154
SESSION LAYER	156
TRANSPORT LAYER	158
NETWORK LAYER	160
DATA LINK LAYER	162
PHYSICAL LAYER	164

CLIENT 166

APPLICATION LAYER	152
PRESENTATION LAYER	154
SESSION LAYER	156
TRANSPORT LAYER	158
NETWORK LAYER	160
DATA LINK LAYER	162
PHYSICAL LAYER	164

FIG. 3

002F90-86526560

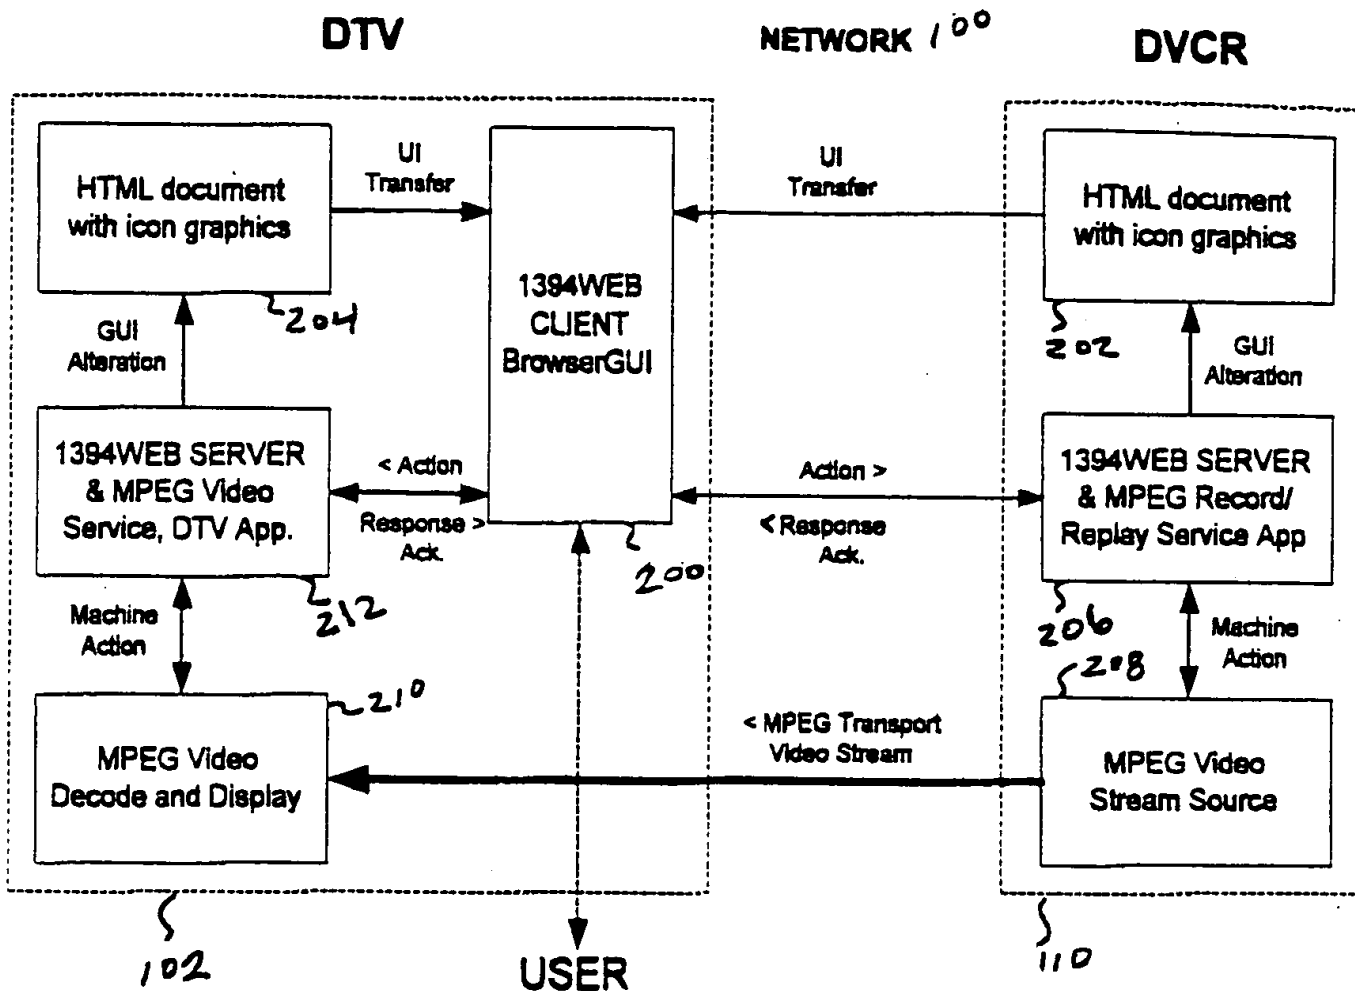


FIG. 4a

002T90" 96525560


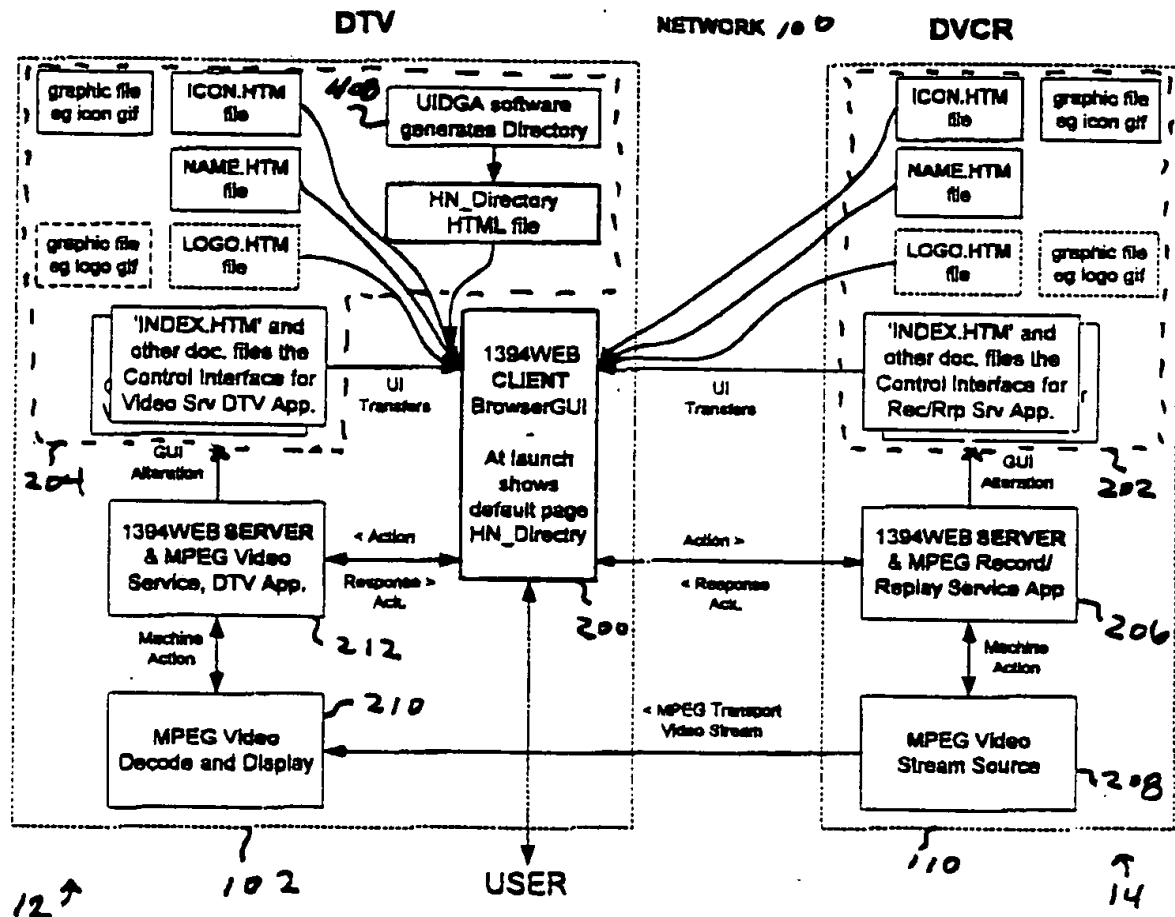


Fig. 4b

002190" 86526560

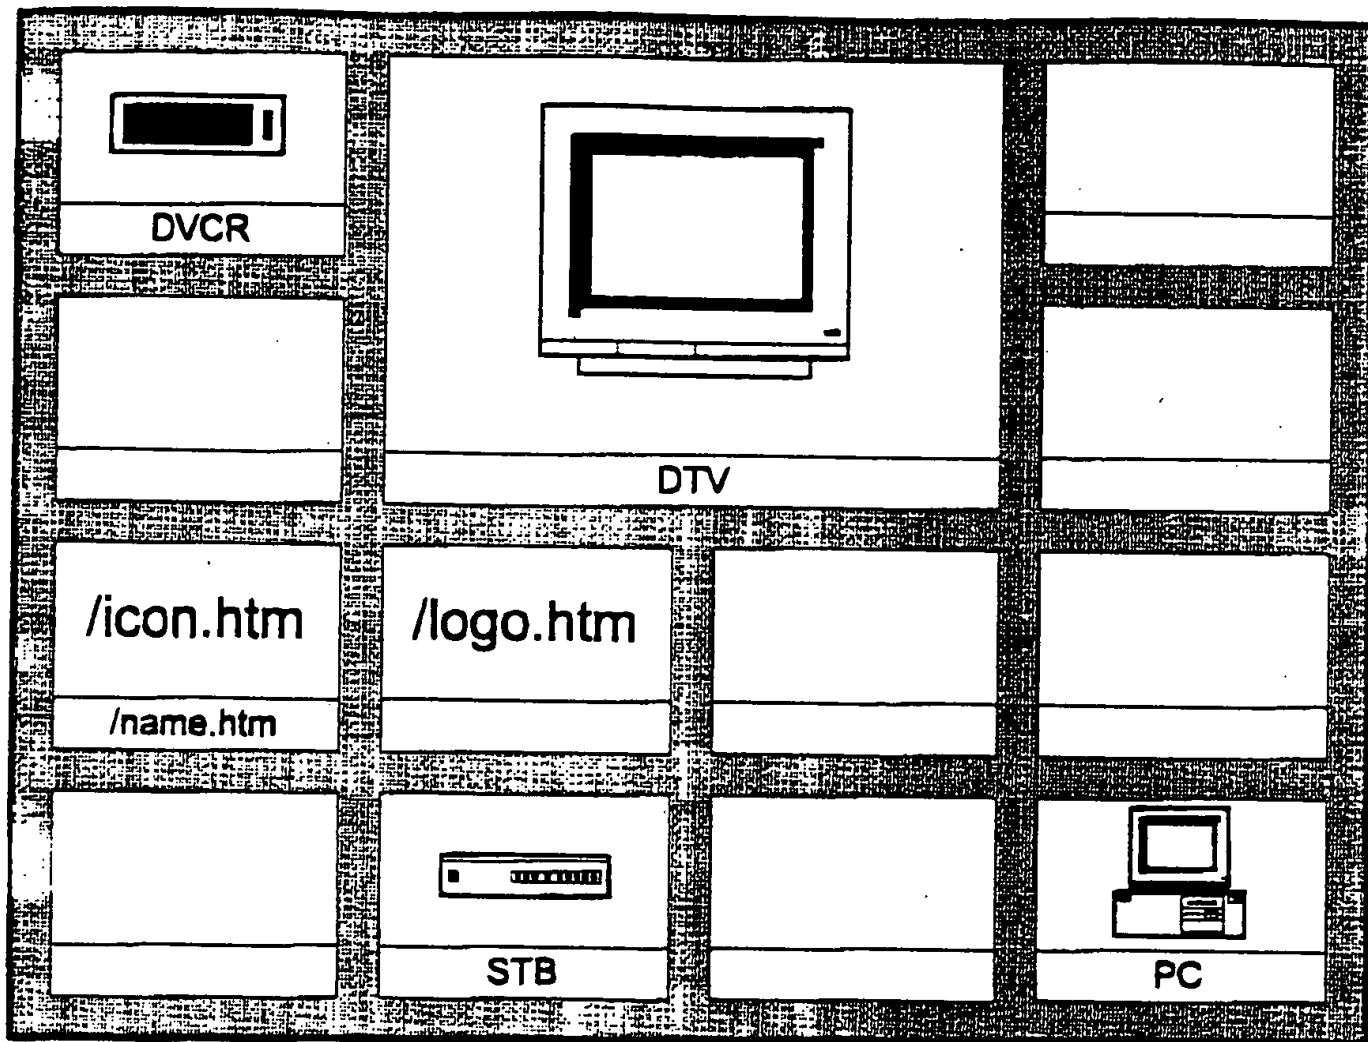


Example Network Top-level Devices GUI

220⁰ ↑

FIG. 5

002790" 86526560

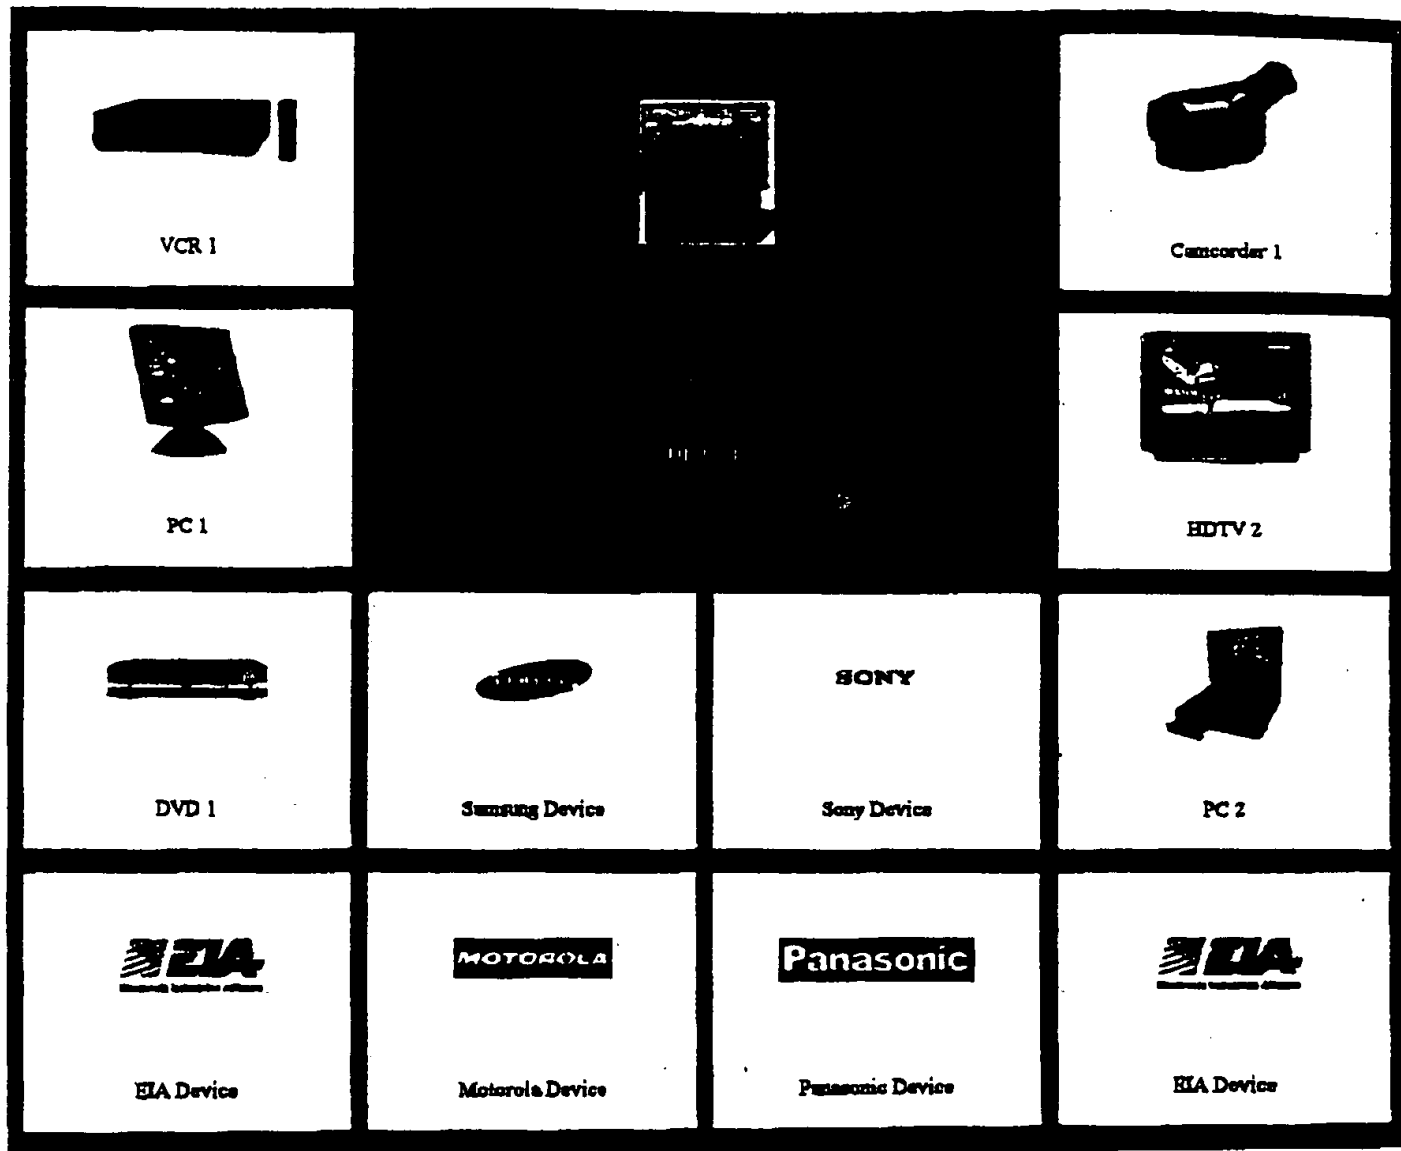

Alternative example of network top-level devices
GUI

↑
220

FIG. 6

002190" 86526560


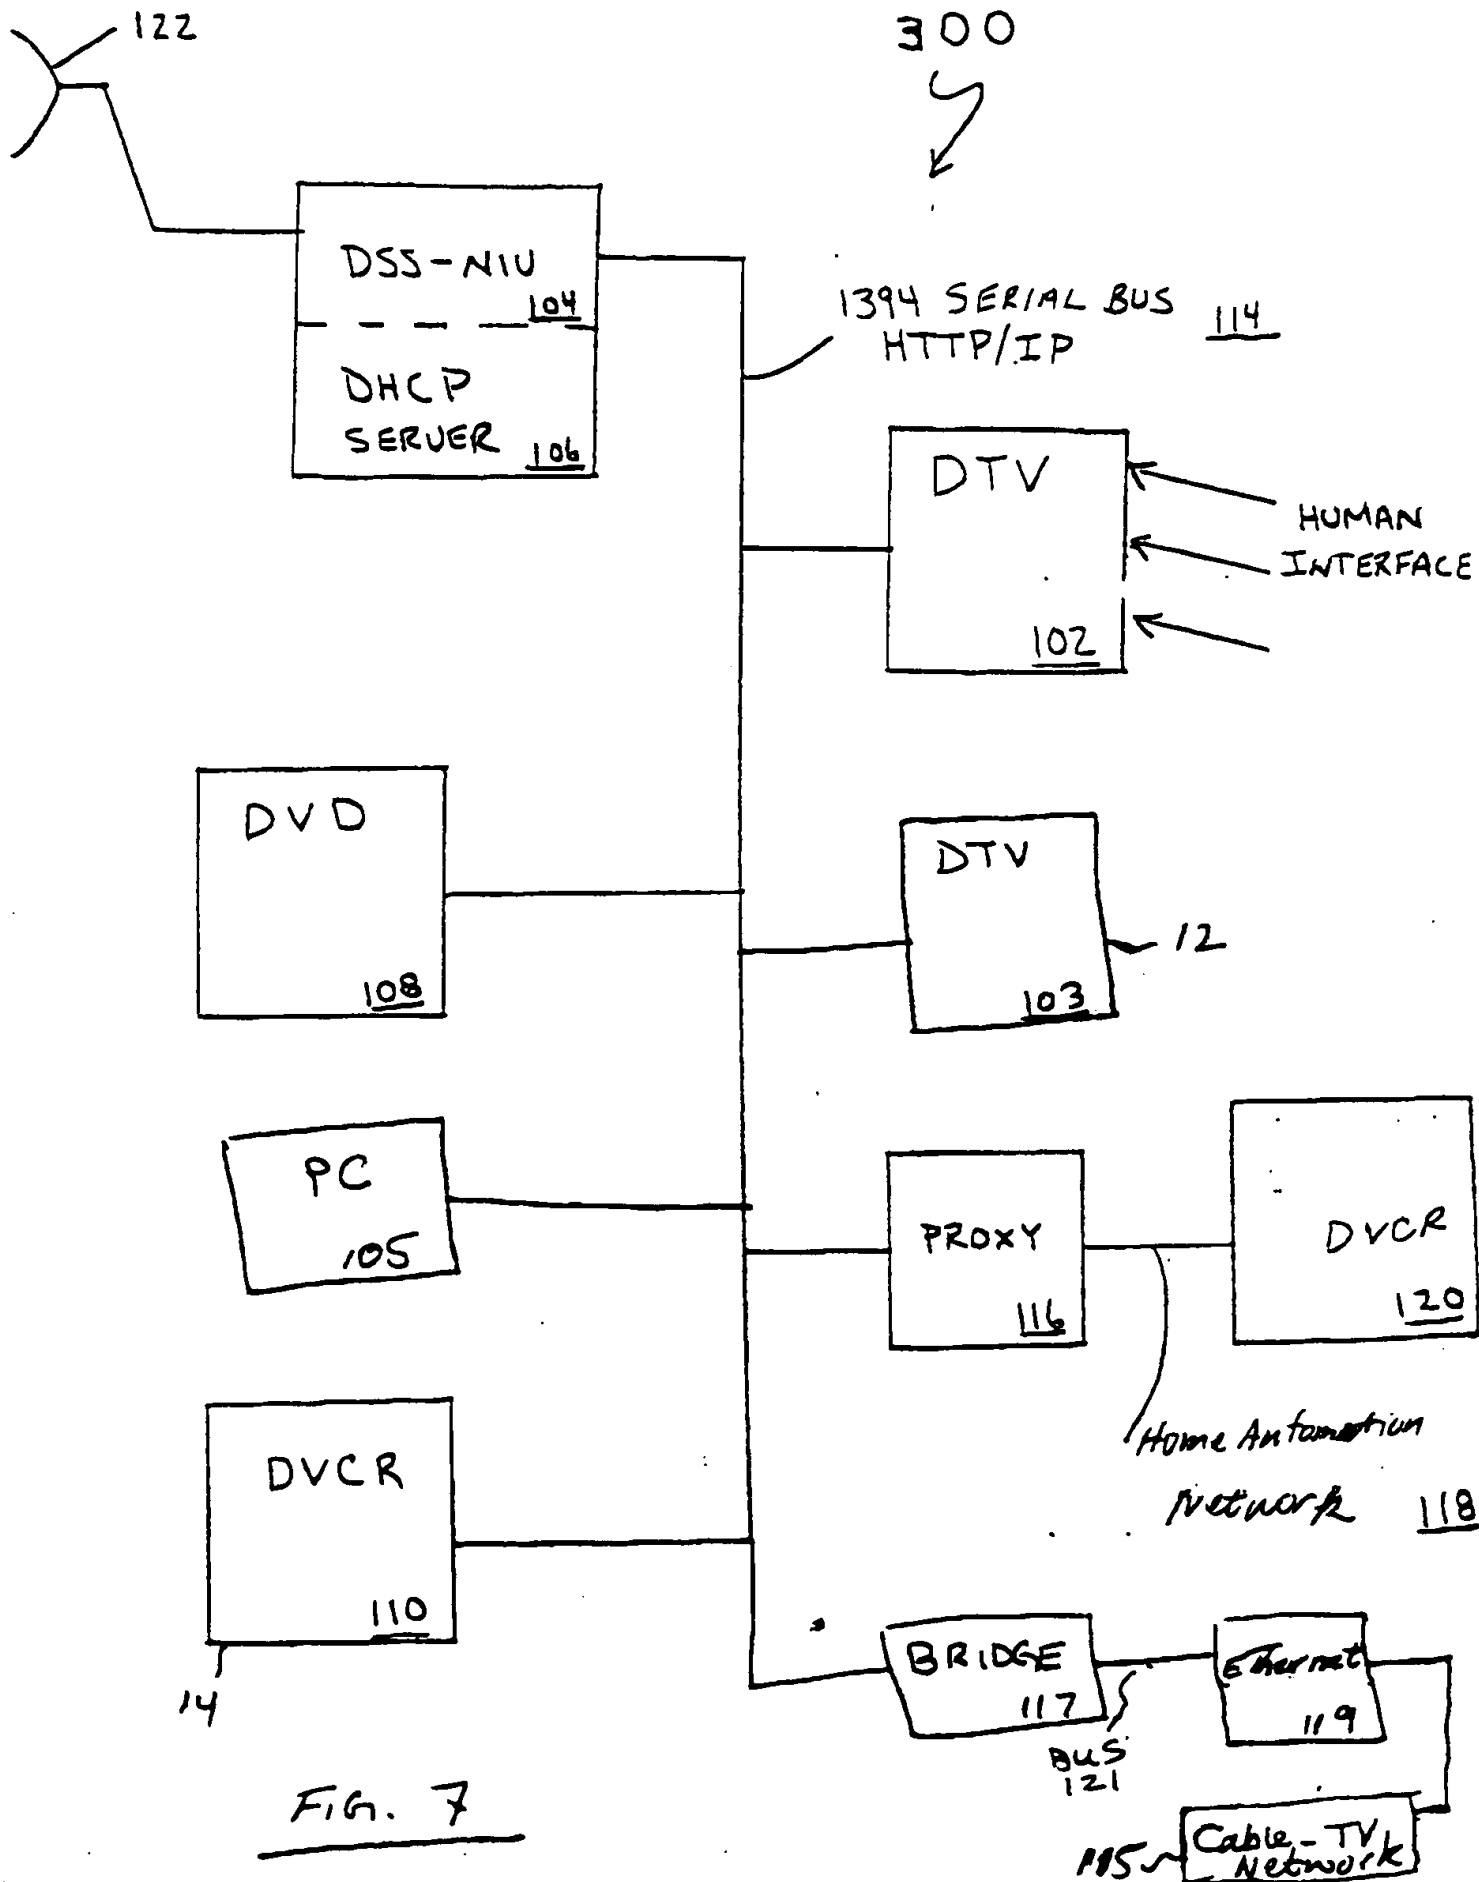


FIG. 7

002150" 85526560

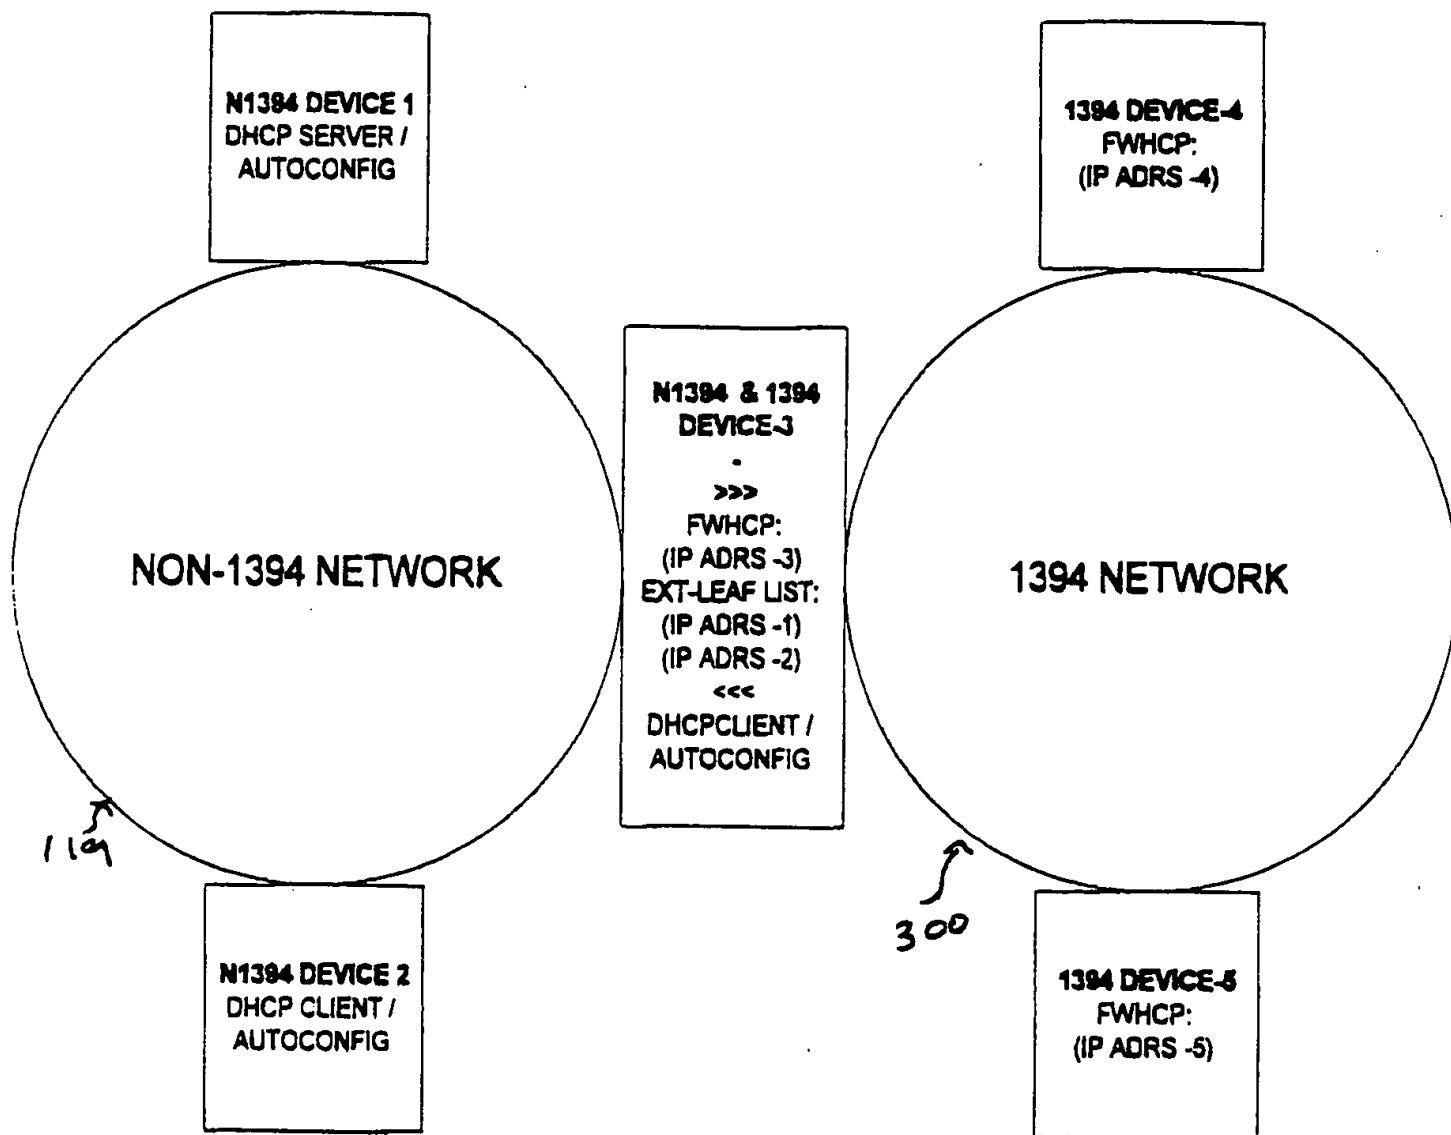

1394 and Non-1394 Network Scenario for address management

FIG. 8

002190" 061200

Fig. 9a

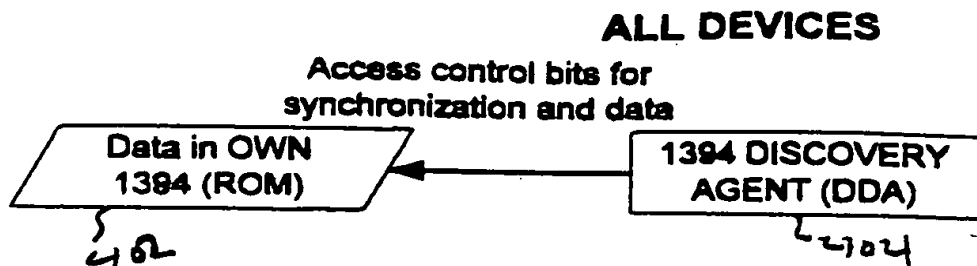


Fig. 9b

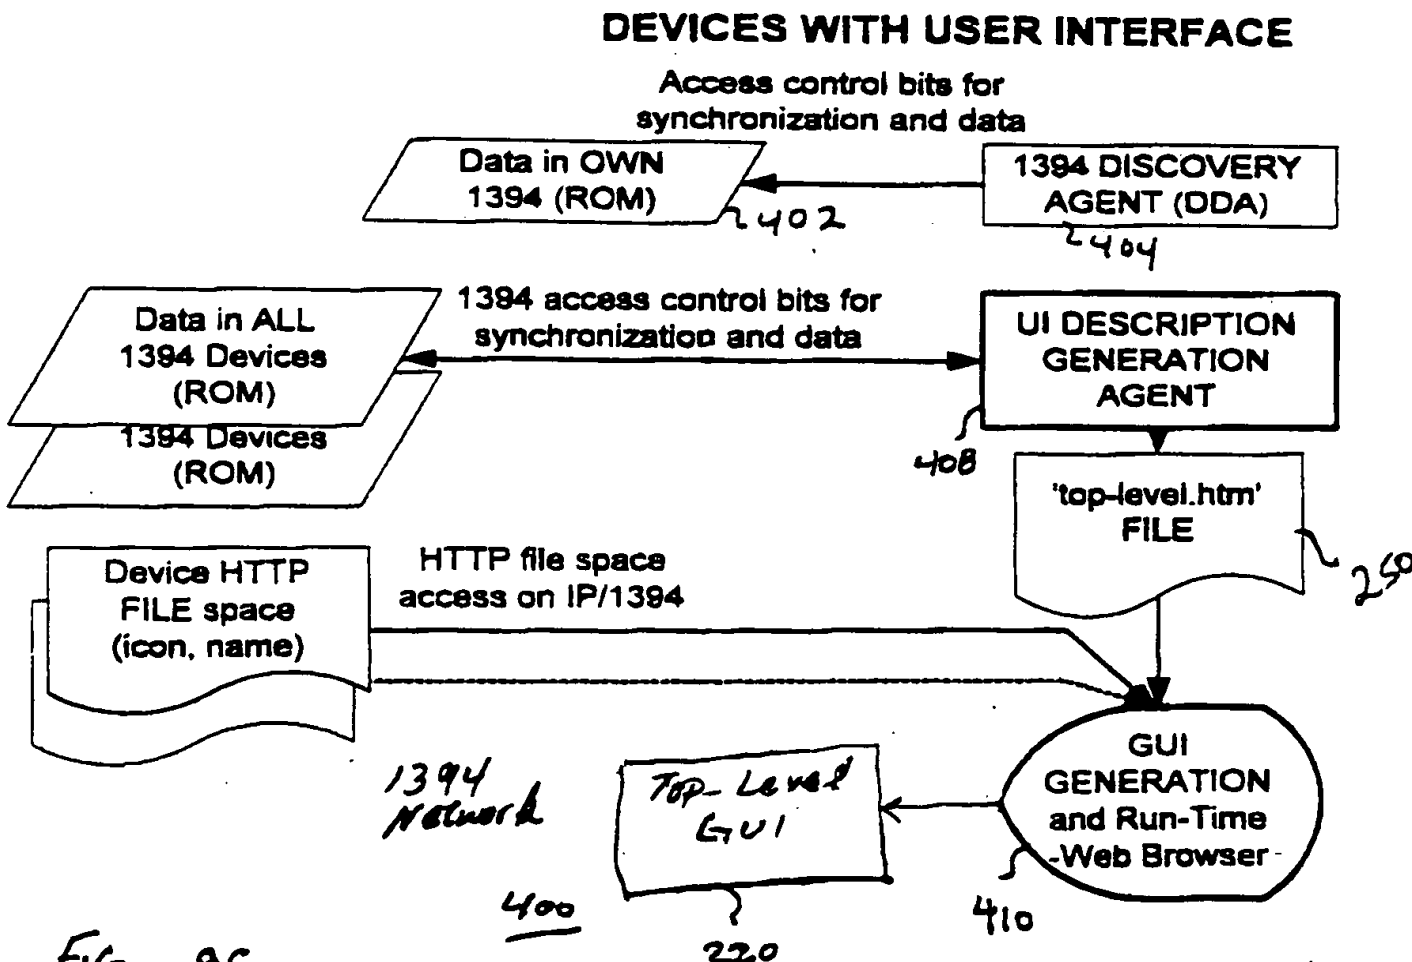
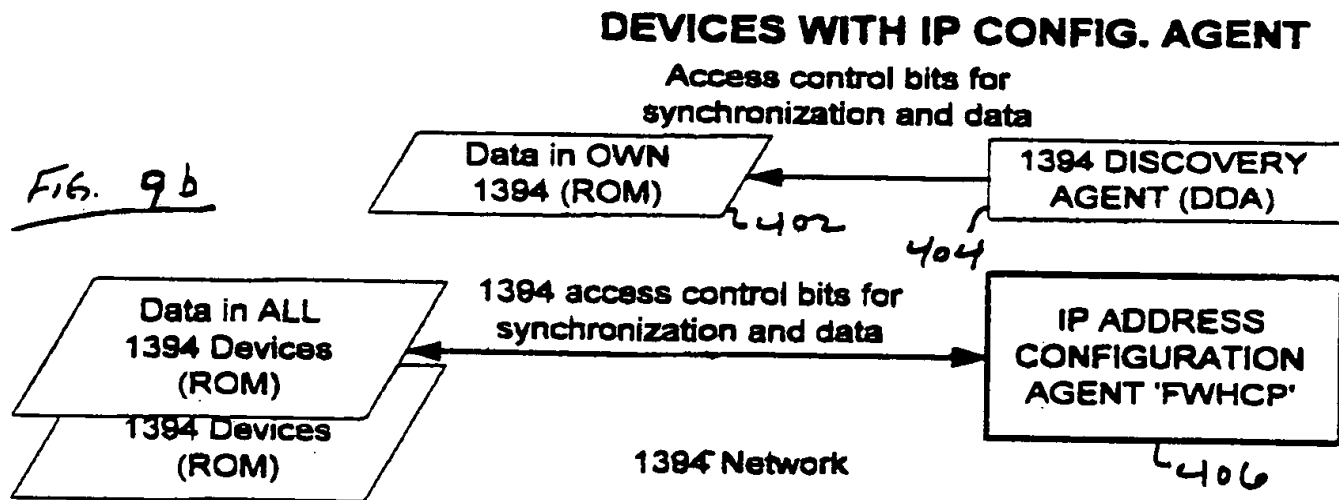


Fig. 9c

00552598 061200

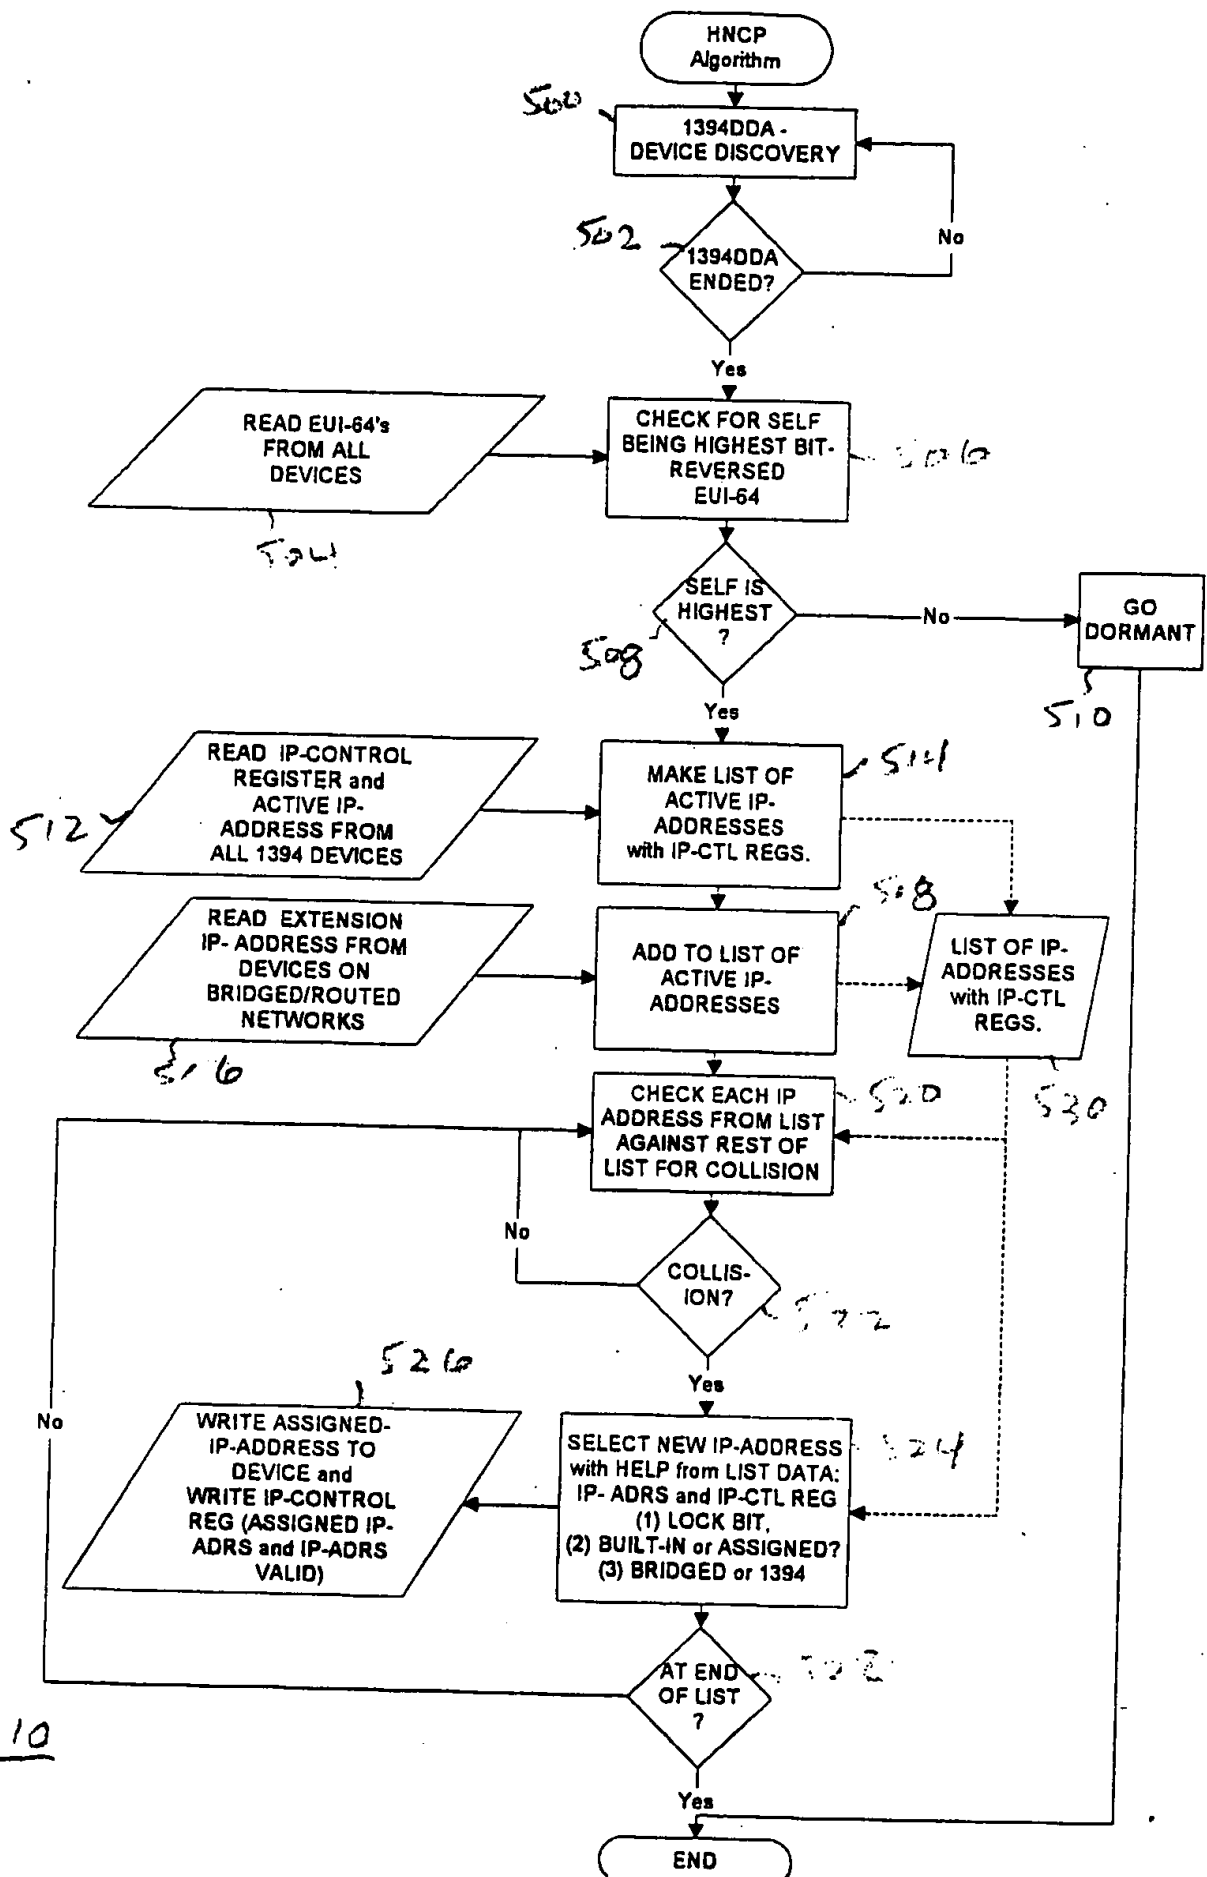


FIG. 10

002130" 36526560

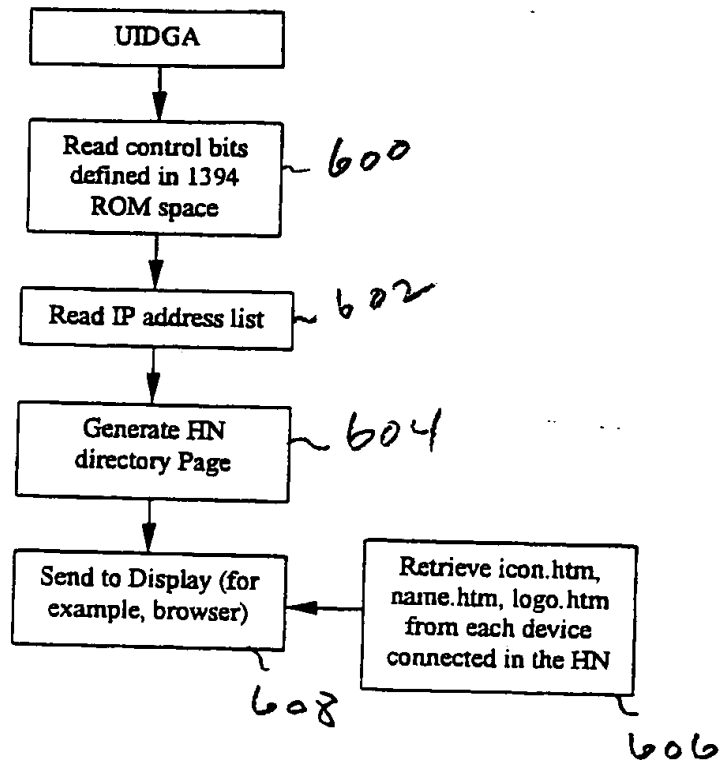


FIG. 11